

Техноком

Официальный дилер Sany



**ЛЕСНОЙ ЭКСКАВАТОР SANY SY245F
ВЫСОКАЯ И ШИРОКАЯ X-РАМА**

Мощность двигателя 175 л.с. Вес машины 25 000 кг



Экскаватор-перегрузатель SANY SY245F

Варианты подъёмника

1. Гидравлический лифт кабины 1,8 м или 2,3 м
2. Наклонная или стационарная проставка кабины 1,8 м

Варианты рабочего оборудования

1. Жесткий грейфер Craftline GF75
2. Маятниковый грейфер Техноком Т-80





Экскаватор-харвестер SANY SY245F с агрегатом Техноком Т600

- Оптимальный комплект переоборудования для работы в лесу от Техноком. Индивидуальный подбор опций по ТЗ заказчика.
- Харвестерный агрегат Техноком Т600 - общая гарантия и сервис на готовое решение экскаватор харвестер
- Возможность монтажа любого харвестерного агрегата по желанию Заказчика






ИНФОРМАЦИЯ

Цифровой дисплей предоставляет оператору всю необходимую информацию. Режим питания выбирается нажатием одной кнопки.



ГИДРАВЛИКА

Высококачественные компоненты гидравлической системы от Kawasaki (Япония) (насосы, распределитель, гидромотор поворота), гидравлический поток 2*252 л/мин

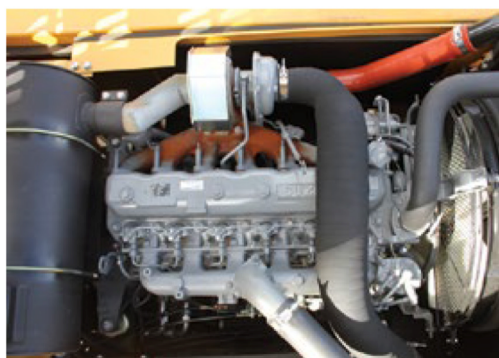

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель Isuzu (Япония) Tier 2 обеспечивает необходимую мощность при минимально возможном расходе топлива. Механический топливный насос и форсунки надежны и просты в обслуживании.


ЗАЩИТА КАТКОВ

Защита катков предотвращает скручивание, слетание и повышенный износ гусеничной ленты



ЛЕНИВЕЦ

Усиленная рама ленивца выдерживает повышенные нагрузки при работе в лесу

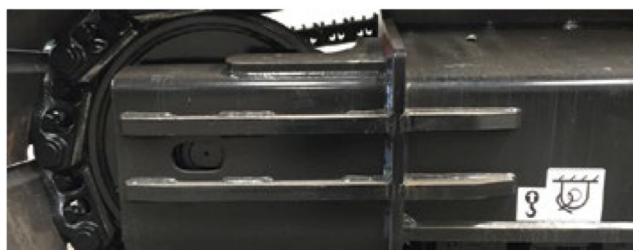

ВЕРХНИЕ КАТКИ

Поддерживающие катки с двухсторонними опорами



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель:	Isuzu 6BG1
Объем:	6,49 л
Мощность:	175 л.с. @ 2 , 100 об / мин
Выбросы:	Tier 2

ГИДРАВЛИКА

Тип:	Kawasaki positive control
Насос:	Кавасаки
Максимальный расход:	2 x 252 л
Распределитель	Кавасаки
Привод поворота:	Кавасаки

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Скорость хода:	3,5 / 5,5 км / ч
Траки:	Тройной грузоцеп 600 мм
Нижние ролики:	9
Несущие ролики:	2
Тяговое усилие:	282кН
Конечные передачи:	Hy-dash

ПОВОРОТ

Скорость поворота:	11 об / мин
Крутящий момент поворота:	83 кНм

СЕРВИСНЫЕ ОБЪЕМЫ

Топливо:	340 л
Гидравлика:	239 л
Двигатель:	24,5 л
Конечная передача:	2 x 5,5 л
Привод поворота:	4 л

РАЗМЕРЫ

Вес:	25000 кг
Транспортная длина:	9,910 мм
Ширина:	3390 мм
Высота:	3180 мм
Ширина колеи:	2,790 мм
Дорожный просвет:	705 мм
Радиус поворота хвостовой части:	2860 мм
Длина гусениц:	4440 мм
Опорная длина гусениц	3650 мм

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДВИГАТЕЛЬ

Неэлектронный двигатель
Механический рядный топливный насос и форсунки
Управление режимом мощности - 3 уровня
Генератор на 50 Ампер
Предварительный очиститель воздухозаборника
Фильтрация первичного и вторичного воздуха
Масляный радиатор двигателя
Автоматическое управление холостым ходом

КАБИНА ОПЕРАТОРА

ROPS, FOPS сертифицированная кабина ISO 10262, ISO 12117 - 2
OPS сертифицированная защитная конструкция ISO 8084, AS 2294.1
Переднее лобовое стекло 12 мм/19 мм (только для харвестера)
Защитный экран переднего окна (только для погрузчика бревен)
Защитный экран дверного окна
Шумонепроницаемая кабина из штампованной стали
Ламинированное стекло
Кабина с силиконовой резиной
Аварийный выход из заднего стекла
Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла (только для погрузчика бревен)
Регулируемое кресло Grampier (Германия) с пневмоподвеской и регулируемыми подлокотниками
АМ-FMрадио
Выдвижной ремень безопасности
Огнетушитель в кабине
Цифровой дисплей монитора
Климат контроль кондиционер и отопление
Подстаканник и внутреннее освещение
Солнцезащитный козырек

БЕЗОПАСНОСТЬ

Высокая и широкая гусеничная рама
Защита катков
Несущие катки с двойной опорой
Усиленная рама ленивца
Девять нижних роликов
Гусеница с уплотненными шарнирами
Защита поворотного круга

ОБЩЕЕ

Светодиодное освещение
Комплект элементов защиты ТЕХНОКОМ
Боковой защитный брусстер
Запираемые служебные двери
Большой основной масляный радиатор
Дополнительный масляный радиатор (только для харвестеров)
Система автоматического пожаротушения (только для харвестеров)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Настраиваемая система защиты(по желанию заказчика)
Строительный ковш
Носовой адаптер или ковш-балка
Грейфер или жесткий грейфер
Лифт кабины или проставка
Харвестерный агрегат Logset
Траки 700 мм



Официальный дилер



www.sany.company

Ленинградская, Тверская, Свердловская,
Мурманская области, Пермский Край,
Республика Карелия
+7 921 813-70-15

Вологодская, Ярославская, Костромская,
Ивановская области
+7 921 823-45-54, +7 921 050-87-60

Республика Коми, Кировская область
+7 931 286-54-34

Архангельская область
+7 952 308-50-52, +7 911 568-99-32

Красноярский край, Иркутская область
+7 923 354-41-55

По всем остальным регионам общий номер:
+7 921 823-45-54

